



MALÉ KALOVÉ ČERPADLO

SPEED30M s magnetickým plovákem

• ROZSAH VÝKONU


Maximální průtok 160 l/min
Maximální výtlač 7 m

• PODMÍNKY POUŽITÍ


Maximální teplota kapaliny +40°C
krátkodobě 90°C (max. 3 min)
Průchodnost obsahujících částic do \varnothing 10 mm
Maximální hloubka ponoření 3 m
Minimální sací hladina 14 mm -měřeno ode dna

• INSTALACE A POUŽITÍ

Vhodné na čerpání čisté vody bez abrazivních částic. Vhodné k čerpání např. dešťové vody z rezervoárů, studní, jímek v domácnostech, civilním a zemědělském sektoru. **VELMI VHODNÉ K ODČERPÁNÍ VODY ZE ZATOPENÝCH SKLEPŮ, místností,**



Typical installation



• ROZMĚRY A VÁHA

Výkon	0,25 kW
Připojení DN	1 1/4"
Průměr a	152 mm
Průměr s plov. b	200 mm
Výška h	257 mm
Sací výška d	14 mm
\varnothing min	220 mm
Váha	4,1 kg

TARGET PUMPS, s.r.o.

Cihlářská 1153, 686 04 KUNOVICE

Tel: 572 548140-1

Mob: 606 744511


Fax.: 572 548302

targetpumps@targetpumps.cz



MALÉ KALOVÉ ČERPADLO


SPEED30M s magnetickým plovákem

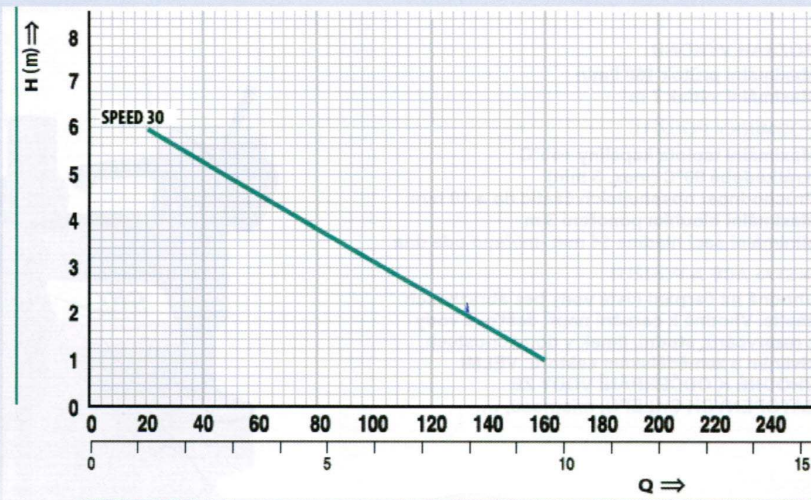

Pos. NÁZEV

charakteristika

1	TĚLO ČERPADLA	technopolymer
2	SACÍ FILTR	technopolymer
3	SACÍ TALÍŘ	nerez ocel AISI 304
4	OBĚŽNÉ KOLO	Noryl GFN2V
5	ROZVÁDĚCÍ KOLO	technopolymer
6,7	TĚLO VINUTÍ	nerez ocel AISI 304
8	HŘÍDEL MOTORU	nerez ocel EN 10088-3-1.4104
9	DVOJITÁ MECHANICKÁ UCPÁVKA S OLEJOVOU PŘEDLOHOU	
10	GUFERO	12 x 9 x H5
11	LOŽISKA	6201 ZZ/6201 ZZ
12	KONDENZÁTOR	6,3 μF 450VL
13	ELEKTROMOTOR	230 V, 50 Hz, třída F, IP 68, tepelná pojistka
14	RUKOJEŤ	komplet s kabelem 5 m „H07 RN-F“, plov.spínač
13	NAPOJENÍ NA HADICI	připojka hadice ø 25 mm



TARGET PUMPS, s.r.o.

Cihlářská 1153, 686 04 KUNOVICE

Tel: 572 548140-1

Mob: 606 744511

Fax.: 572 548302

targetpumps@targetpumps.cz