

# Ponorné vřetenové čerpadlo UNIQUA AQUA

Profesionální ponorné vřetenové čerpadlo pro zásobování domácností pitnou vodou, zásobování vodáren z vrtů, zavlažování v zahradnictví a průmyslové použití.

Díky důmyslné konstrukci a použití nejlepších materiálů se jedná o nejkvalitnější výrobek na tuzemském trhu. Speciálně navržené hydraulické nerezové vřeteno s pryžovým státorem zaručuje vysokou účinnost čerpadla a možnost použití i k čerpání vody s obsahem drobných částic.

Kvalitní elektromotor české výroby s hřídelí čerpadla z nerezové oceli, robustními trvale mazanými kuličkovými ložisky a kvalitní mechanickou ucpávkou zaručuje dlouhou životnost čerpadla.

S certifikovanou nezávadností pro použití čerpání pitné vody, výtlačnou výškou až 100 m a ponorem až 80 m se stávají čerpadla UNIQUA AQUA absolutními profesionály ve své oblasti použití.

## SACÍ TĚLESO

-vyrobena z šedé litiny  
-povrchová úprava žárově vypálenou barvou

## PŘÍRUBA MOTORU

-vyrobena z šedé litiny  
-povrchová úprava žárově vypálenou barvou

## TĚLESO ČERPADLA

-vyrobena z nerezové bežešvé trubky

## VÍKO MOTORU

-vyrobena z šedé litiny  
-povrchová úprava žárově vypálenou barvou

## VSUVKÁ VÝTLAKU

-vyrobena z kvalitní nerezové oceli

## HYDRAULICKÝ STATOR

-vyrobena z potravinářské pryže  
-těleso statoru upraveno fosfátováním

## VŘETENO

-vyrobena z nerezové oceli

## SPOJOVACÍ HŘÍDEL

-vyrobena z nerezové oceli  
-pogumována potravinářskou pryží

## SPOJKA MOTORU

-vyrobena z nerezové oceli

## MECHANICKÁ UCPÁVKA

-vysoká kvalita  
-materiál SiC/SiC

## LOŽISKA

-kvalitní kuličková ložiska  
trvale mazaná pro dlouhou životnost


## ELEKTROMOTOR

-vyrobena v České Republice  
-hřídel z nerezové oceli



# Ponorné vřetenové čerpadlo UNIQUA AQUA

## TECHNICKÉ PARAMETRY

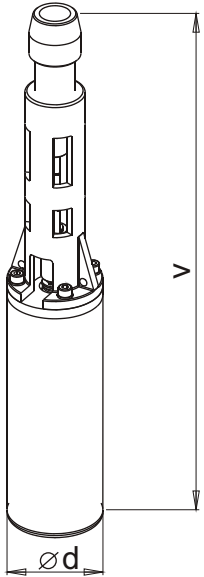


MODEL UNIQUA AQUA		T60-56	T60-56 M2007	J80-36	T80-36	T80-36 M2009
Maximální průtok	(l/min)	56	56	36	36	36
Maximální výtlačná výška	(m)	80	100	100	100	100
Výkon	(kW)	1,1	1,5	1	0,9	1
Napětí	(V)	400	400	230	400	400
Nominální proud	(A)	1,9	3	4,2	1,55	2,3
Maximální ponor	(m)	20	80	20	20	60
Ø DN výtlaku	(")	1	1	1	1	1
Hmotnost	(kg)	14	15,6	14,8	13	10,1

MODEL UNIQUA AQUA		T60-56	T60-56 M2007	J80-36	T80-36	T80-36 M2009
Výška čerpadla (v)	(mm)	610	745	620	610	735
Průměr čerpadla (ø d)	(mm)	92	95	92	92	73

## UNIQUA AQUA T60-56 UNIQUA AQUA T60-56 M2007

## DIAGRAM PRŮTOKOVÉ ZÁVISLOSTI

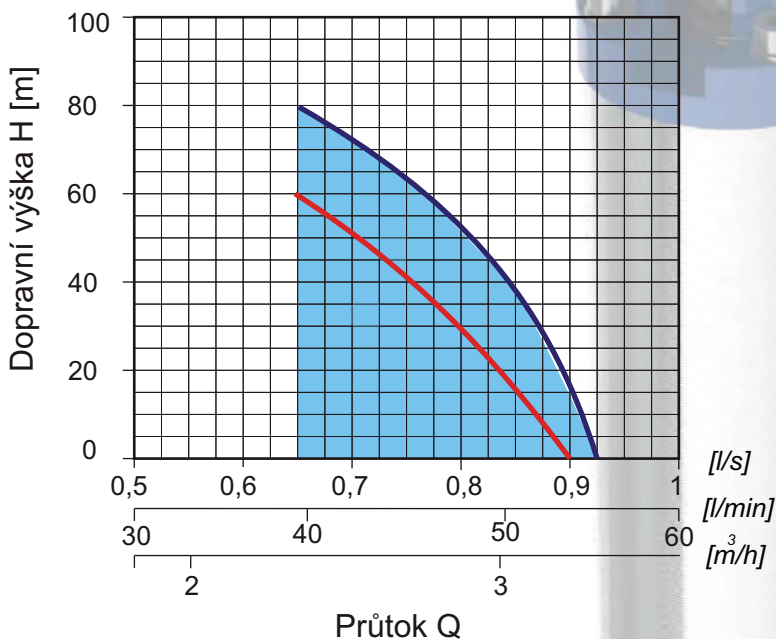

— UNIQUA AQUA T60-56  
— UNIQUA AQUA T60-56 M2007



T60-56 M2007



T60-56

## SPECIFIKACE

- ponorné vřetenové čerpadlo
- nerezová litinová konstrukce
- karbidová mechanická ucpávka
- přívodní kabel 20m (na přání 25,30,35,40,45m)
- maximální průměr čerpadla 92mm u typu T60-56
- maximální průměr čerpadla 95mm u typu M2007
- asynchronní elektromotor bez tepelné ochrany vinutí